



Ein schönes Zuhause beginnt an der Haustür.



**„Ich mag die moderne Ästhetik:
zeitlos, elegant und geradlinig.“**

Klaus-Peter Wendt, Architekturstudent



325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11

S. 42

Modern

In diesem Kapitel finden Sie den Maßstab für modernes Haustürdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahlrahmen und Applikationen (wahlweise bündig eingelassen), eleganten Zierschliffnuten oder Einfräsungen entstehen in Kombination mit praktischen und formschönen Griffen zeitlose sowie markante Designs – für Altbau und Neubau.

Vetro

Mit einer Vetro-Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellten Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen.

Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive, Wölbisbeiben, Fusinggläser und Glasfacetten eingesetzt.

preego® für Preisbewusste

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewussten Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen sich hohe Qualitäts- und Designansprüche wirtschaftlicher produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswünsche realisiert werden können.

Ausführliche Informationen zu den abgebildeten Türmodellen finden Sie in unserem 138-seitigen Kompakt Katalog.



K 325-9/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Holzdekor Spring außen, Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



K 325-9/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Holzdekor Spring außen, Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float



K 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11

Mit der modernen Modellreihe 325/EB werden **kreative Gestaltungsvarianten** möglich: Die Farbe der Füllung und die Art der pflegeleicht **flächenbündig** eingelassenen Applikation, wahlweise in Edelstahloptik, Holzdekor Spring pulverbeschichtet oder Carbon verleihen diesem zeitlosen Design Individualität nach Ihren Wünschen.



Detail 325-3/EB Plano E



Detail 325-8/EB Carbon



■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik außen und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 128 600 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float



■ 325-8/EB Carbon

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Carbon außen, Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAEDSP 1 1600 mm
mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14

Plano EG
optional



114-1/E

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Nuten auf der Außenseite, innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



229-1/E
S. 6



230-1/E
S. 8



432-0/E
S. 9



443-0/E
S. 10



443-0/EL
S. 10



444-0/E
S. 11



444-0/EL
S. 11



27-1/E
S. 12



114-1/E
S. 14



170-1/E
S. 16



425-0/EL
S. 18



450-0/EL
S. 20



400-0/E
S. 19



448-0/E
S. 20



450-0/EL
S.20



455-0/E
S. 21



429-0/EL
S. 21



422-0/E
S. 22



31-3/E
S. 24



237-3/E
S. 26



170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite, innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß

■ 270-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, Edelstahlrahmen innen

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Float



■ 270-1/E
S. 28




■ 60-3/E
S. 30



■ 442-1/E
S. 32



■ 111-3/E
S. 34

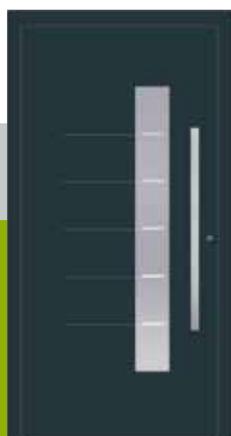

■ 97-1/E
S. 36



■ 454-3/E
S. 38



■ 453-3/E
S. 39



■ 21-1/E
S. 40



■ 325-3/EB
S. 42



■ 325-8/EB
S. 45



■ 325-9/EB
S. 44



■ 320-8/EB
S. 45



■ 216-3/E
S. 46



■ 277-1/E
S. 48



■ 118-3/E
S. 50



■ 217-1/E
S. 52



■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation
in Edelstahloptik und Nuten in
Zierschliffoptik außen, Rahmen in
Edelstahloptik innen, Ansicht B /
DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



■ 246-3/E

empf. Türmindestmaß 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
 Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007, TK ähnl. RAL 3004
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteile Isolierglas Float



■ 108-1/E
 S. 54



■ 330-1/E
 S. 56



■ 188-1/E
 S. 58



■ 246-3/E
 S. 60



Geometrix 102 S. 63
empf. Türmindestmaß 820 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 30 Float | MG 3



Geometrix 105 S. 63
empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 31 Float | MG 3



Geometrix 108 S. 62
empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm
beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 32 Float | MG 3



Geometrix 110 S. 62
empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 33 Float | MG 3



Geometrix 110
empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Aufsatzfüllung
■ Farbe ähnl. RAL 7016
■ Sandstrahlglas G33 Float | MG 3
■ Seitenteile Isolierglas Float

MEHRWERT
inklusive

INFO

Die Geometrix-Serie beinhaltet im Grundpreis bereits einen auf der Füllung montierten Stangengriff aus Edelstahl in 1600 mm Länge zum besonderen Vorzugspreis. Wünschen Sie einen anderen Griff, wählen Sie einfach das entsprechende Standardmodell ohne Griff und suchen sich einen Griff Ihrer Wahl aus:

- **Geometrix 110** inkl. Griff = ■ **297-1/E** ohne Griff
- **Geometrix 102** inkl. Griff = ■ **296-1/E** ohne Griff
- **Geometrix 105** inkl. Griff = ■ **298-1/E** ohne Griff
- **Geometrix 108** inkl. Griff ähnl. ■ **277-1/E** ohne Griff



473/G

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
beidseitig Floatglas, helle Flächen mattiert,
dunkle Streifen Klarglas,
Applikation in Bogenform

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



12/G
S. 66



30/G
S. 67



208/G
S. 68



207/G
S. 69



476/G
S. 70



473/G
S. 71



492/G
S. 71



402/G
S. 72



472/G
S. 73



23/K
123/K
S. 76



24/K
124/K
S. 77




24/K
124/K
S. 77

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Hochwertige Optik
- Viel Licht im Flur
- Sichtschutz
- Pflegeleichte glatte Oberfläche
- Wärmeschutz

MEHRWERT
inklusive

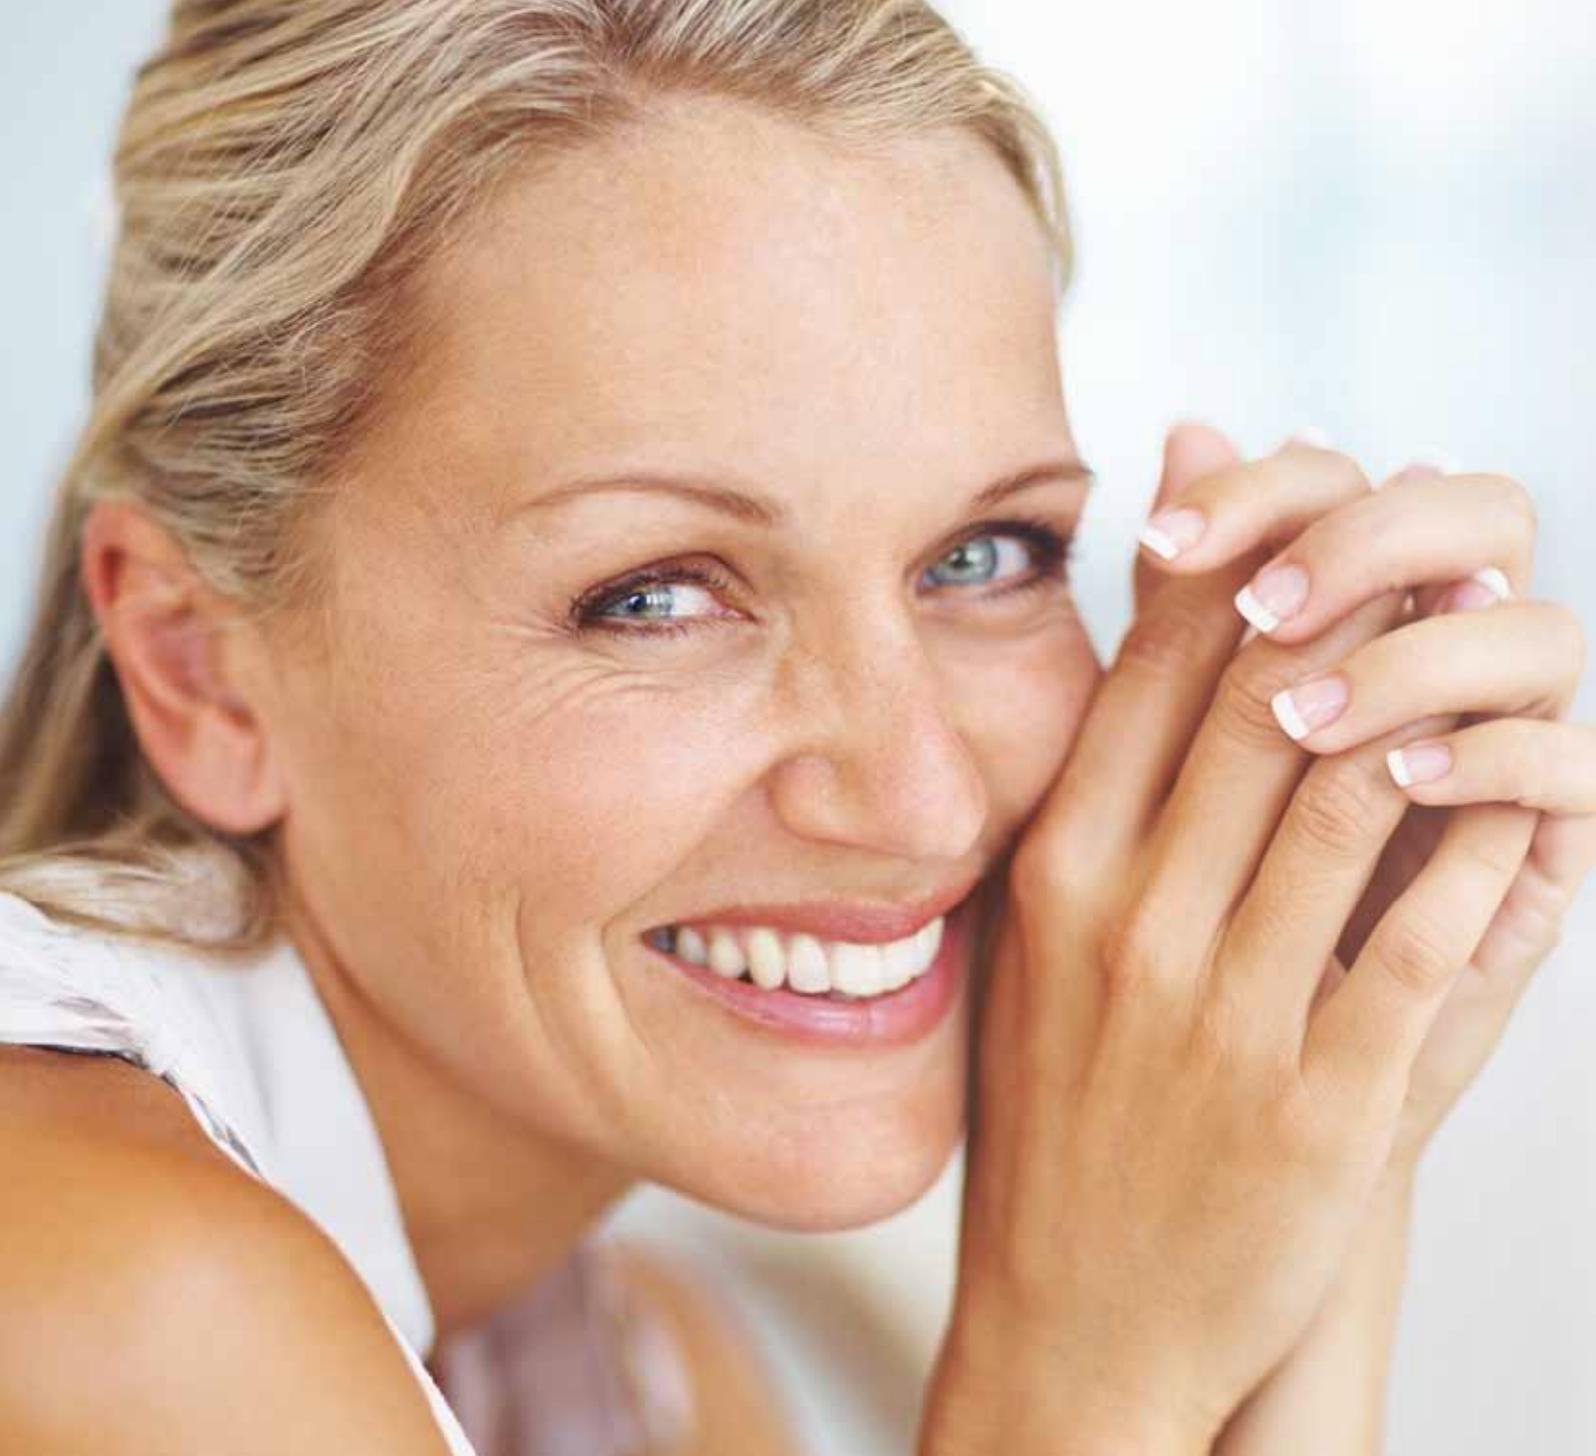

„Ich mag es traditionell. Echte Handwerkskunst, solide verarbeitet.“

Elisabeth Berger, Unternehmerin

MEHRWERT
inklusive

INFO

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte Handwerkskunst. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. An den Kreuzpunkten werden die Profile fest verlötet. Die Bleiverglasung liegt als dritte Scheibe im Scheibenzwischenraum eines Isolierglases. Damit wird die Glas-kunst vor Verunreinigung und Verwitterung geschützt und ist einfach zu reinigen.



Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive, Wölbisplatten, Fusinggläser und Glasfacetten eingesetzt.

FF02/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas | MG 5
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

S. 86



□ JJ01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Wölbglas weiß | MG 2
- Griff ZAM 22 | PG 4
- Kassette außen



□ V67-1/R
S. 80



□ U01/R
S. 82



□ V7-1/R
S. 84



□ FF02/R
S. 86



□ 511/R
S. 88



□ 512/R
S. 90



□ TT01/R
S. 92




□ JJ01/R
S. 94



■ **FF01/R** S. 96
empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 3 mm | PG 10

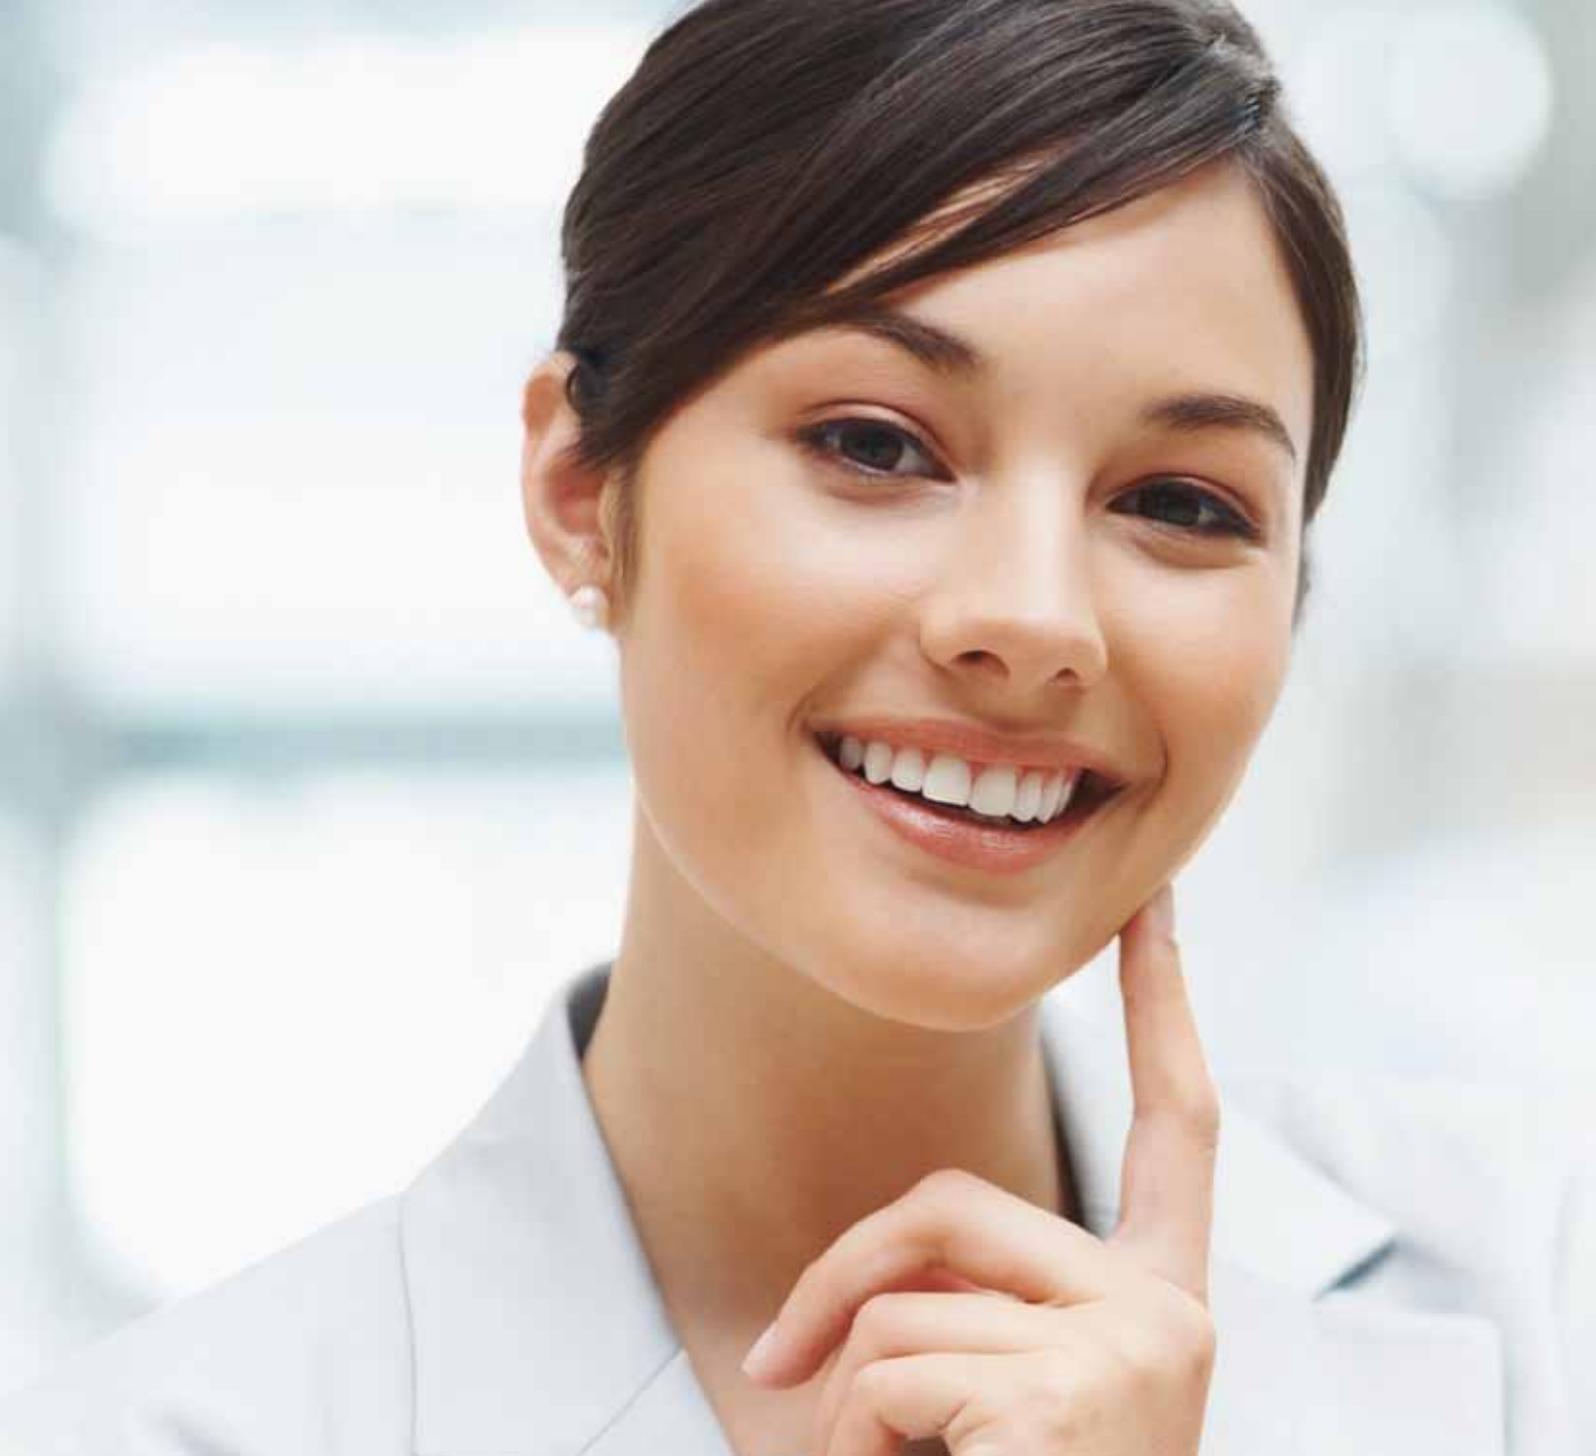

„Ich freue mich immer, wenn ich sparen und gewinnen kann. Die Serie preego® bietet mir Qualität in modernem Design und schont unseren Geldbeutel.“

Klara Müller, Angestellte

Kunststofffüllungen mit Nuten oder Profiloramentik hergestellt in beidseitig fugenloser Vakuumtechnik. Teilweise nur in Dekorgruppe D1 und D2 lieferbar. Maximalmaß der Tür 1190 x 2320 mm, in Kunststoff und Dekor

preego® für Preisbewusste

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewussten Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen sich hohe Qualitäts- und Designansprüche wirtschaftlicher produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswünsche realisiert werden können.

**FAVORIT 2**

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

S. 103

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**, Ansicht B / DIN links

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

** KS = bündig eingelegt im Standard, optional in Alu gegen Aufpreis erhältlich



F FAVORIT 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht B / DIN links

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



F FAVORIT 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



F FAVORIT 2

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 114 | PG 11



F FAVORIT 2

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

MEHRWERT inklusive

Unser exklusives TOP-Design Favorit 2 / Highlight 3 der preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Füllungen im Standard pflegeleicht flächenbündig eingelassene Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik.



HIGHLIGHT 3

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Anthrazit,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



HIGHLIGHT 3

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Nussbaum,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



EFFEKT 3 S. 105

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen **

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



Effekt 1
S. 101



Effekt 2
S. 113



Effekt 14
S. 114



Effekt 17
S. 115



Effekt 18
S. 116



Favorit 2
S. 103



Favorit 3
S. 107



Favorit 4
S. 108



Favorit 5
S. 109



Favorit 6
S. 110



Favorit 7
S. 111



Favorit 9
S. 112



Garant 13
S. 106



Highlight 1
S. 100



Highlight 3
S. 102



Highlight 6
S. 104



Highlight 6

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Nussbaum,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**

- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



ENERGIEEFFIZIENZ TRIFFT DESIGN UND STABILITÄT.

Eine Haustür ist nicht nur der Eingangsbereich - sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Hauses.

Wählen Sie Komfort und Langlebigkeit.
Mit unserer neuen Geneo Haustür treffen Sie die richtige Wahl.

U_d bis $0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ihr Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

Technische Änderungen vorbehalten.